


KARTA PRODUKTU

Mata drogowa GreenRoad RS 200

GreenRoad RS 200 to wygodna w transporcie i układaniu płyta drogowa przeznaczona do czasowego utwardzania terenu, idealna dla ruchu samochodowego i ciężkiego. Wykonana w całości z recyklingowanego polietylenu, wyróżnia się trwałością oraz odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzięki konstrukcji umożliwiającej szybki montaż i dwustronnemu użytkowaniu, doskonale sprawdza się na placach budowy, eventach plenerowych oraz jako tymczasowy dojazd.

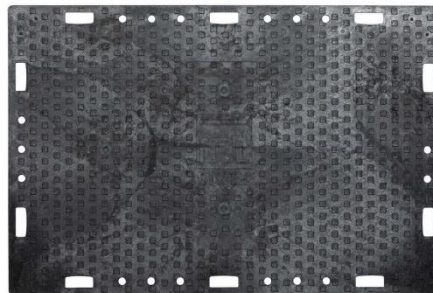

Płyta drogowa GreenRoad RS 200 to nowoczesna płyta drogowa zaprojektowana z myślą o sprawnym i ekonomicznym utwardzaniu nawierzchni w miejscach o średnim i podwyższonym natężeniu ruchu. Jej kompaktowe wymiary (120×180 cm) i niewielka waga (37 kg) ułatwiają transport oraz instalację. Produkt powstał z polietylenu pochodzącego w 100% z recyklingu, co przekłada się na wysoką odporność na czynniki zewnętrzne oraz stabilność wymiarową w zakresie temperatur od -30°C do +50°C.

Dwustronna powierzchnia umożliwia dopasowanie do warunków użytkowania – niższe wypustki są przystosowane do ruchu pieszego, natomiast wyższe zapewniają przyczepność pojazdom. Do montażu wystarczy jedynie wyrównane podłoże – bez konieczności przygotowywania podbudowy. Dziesięć specjalnych otworów umożliwia trwałe i elastyczne łączenie płyt, co kompensuje zmiany objętości materiału pod wpływem temperatury.

Produkt może być wielokrotnie wykorzystywany, co czyni go idealnym wyborem dla budownictwa, logistyki czy organizacji wydarzeń plenerowych – wszędzie tam, gdzie potrzeba szybkiego i solidnego utwardzenia terenu.

Parametry techniczne

- Wymiary: 180 × 120 cm
- Grubość płyty: 2 cm
- Grubość razem z wypustkami: 3 cm
- Powierzchnia użytkowa: 2,16 m²
- Waga: 37 kg
- Materiał: Polietylen uzyskany w 100% z recyklingu
- Kolor: Odcienie czarnego
- Wytrzymałość: 50 ton/m² (przy równomiernym obciążeniu na suchym, utwardzonym podłożu)
- Zalecany ruch: Pojazdy ciężkie, pojazdy do 3,5 t oraz piesi
- Montaż: Bez przygotowania podbudowy, bezpośrednio na wyrównanym gruncie
- Łączniki: 10 dedykowanych otworów do montażu
- Czyszczenie i konserwacja: przy użyciu myjek ciśnieniowych lub węży ogrodowych